



Consorzio Industriale della Provincia di Cagliari

Discarica per rifiuti non pericolosi

Comune di Sarroch

Loc. Flumini Binu

Piano di monitoraggio e controllo

Relazione annuale 2025

Aprile 2026

1. **INDICE**

1	PREMESSA	1
2	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	1
3	IL PIANO DI GESTIONE	3
4	PERCOLATO E ACQUE METEORICHE	4
5	BIOGAS.....	6
6	ASSESTAMENTO	7
7	MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA	8
8	TENUTA DEL FONDO DISCARICA.....	9
9	MANTENIMENTO E CURA DEL SITO	10

Elenco Allegati (solo in formato digitale)

Allegato 1 – Biogas

Allegato 2 – Percolato

Allegato 3 – Assestamenti

Allegato 4 – Pozzi Spia

Relazione Indagine Geofisica

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il report annuale per il 2025 della discarica di Flumini Binu sita in Comune di Sarroch di proprietà CACIP, gestita nella fase di esercizio e, successivamente, di post esercizio (fino al 2021) dalla società in-house Tecnocasic S.p.a..

Dal mese di giugno 2021 tutte le attività di gestione Pmc e le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendono necessarie, avvengono in amministrazione diretta del Consorzio tramite il proprio personale.

Il documento è stato elaborato al fine di ottemperare a quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo_rev.1 aggiornato a seguito della determinazione della Città Metropolitana di Cagliari n. 91 del 06/08/2019 con cui veniva approvato il progetto di chiusura definitiva della discarica.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La discarica consortile di Sarroch, ubicata in località Flumini Binu, a servizio del sistema di smaltimento consortile di Macchiareddu fino al 2002, è stata utilizzata dal 1995 per lo smaltimento di componenti organici – eccedenze R.U., frazione organica da preselezione meccanica, fanghi da depurazione – e rifiuti inorganici costituiti da scorie di combustione e ceneri leggere inertizzate originate dai processi di combustione dei rifiuti.

Secondo le informazioni fornite dalla Tecnocasic, che dal 1995 al giugno 2021 ha condotto la fase di gestione operativa prima e, successivamente, la post-gestione, per la coltivazione è stato utilizzato un sistema di abbancamento a strati alternati di rifiuti con caratteristiche organiche e di rifiuti con caratteristiche inorganiche con sagomatura finale della superficie mediante distribuzione di materiale inorganico – scorie e ceneri inertizzate – e fanghi di depurazione ricoperti infine da uno strato di terra vegetale.

Il conferimento dei rifiuti in discarica ha avuto inizio nell'agosto del 1995 in seguito all'emanazione del decreto n° 33723 del 21.08.1995 dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna con cui viene autorizzato l'esercizio della discarica qualificata di categoria 2B.

Al detto decreto seguirono altri dispositivi autorizzativi di proroga ed ampliamento fino al raggiungimento di un volume complessivo pari a 416.186 m³. La fase di esercizio del sito si è protratta sino all'anno 2002 ed ha previsto la realizzazione di una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento.

Conclusa la coltivazione, antecedentemente all'emanazione del D.Lgs. 36/2003, gli enti competenti non hanno ritenuto che la discarica fosse adeguata alle disposizioni di cui al suddetto Decreto. Tuttavia hanno ritenuto che le attività di gestione e postgestione operativa in essa condotte rispondessero alle migliori tecnologie disponibili per la gestione delle discariche.

Dalla fine dei conferimenti si sono portate avanti le attività di monitoraggio e controllo previste dal piano di gestione presentato alle autorità competenti con il progetto di discarica.

Nell'anno 2005 venne redatto il progetto di chiusura e rinaturalizzazione della discarica, poi approvato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente R.A.S. con determinazione del direttore del servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio n° 24635/932 del 13.07.2007.

In seguito all'approvazione del progetto del 2007, la Tecnocasic S.p.A. (gestore dell'impianto sino alla data del 06/06/2021) ha ritenuto di non procedere alla chiusura definitiva della discarica in attesa dell'assestamento definitivo del corpo rifiuti in seguito alle reazioni di trasformazione.

Nel 2018 è stato aggiornato il suddetto progetto di chiusura definitiva e rinaturalizzazione della discarica alla luce delle nuove norme in materia di appalti pubblici e per i necessari adeguamenti dei costi. Il progetto è stato approvato con determinazione del dirigente del Settore ambiente della Città metropolitana di Cagliari n° 91 del 06.08.2019.

I lavori hanno avuto inizio nel corso del 2020 e l'intervento è stato collaudato con esito positivo nel marzo del 2022, con approvazione della relazione finale di collaudo mediante determinazione del direttore generale del Cacip.

3. IL PIANO DI GESTIONE

Relativamente alle attività di gestione post operativa, il Piano di monitoraggio e controllo redatto a seguito dell'approvazione del progetto di capping nel 2019, prevede:

PERCOLATO

- estrazione ed avvio al trattamento
- campionamento e analisi chimiche periodiche

ACQUE METEORICHE

- campionamento e analisi chimiche periodiche

BIOGAS

- captazione e combustione in torcia del biogas
- campionamento e analisi chimiche annuali

ASSESTAMENTO:

- verifica periodica dei profili di assestamento dei rifiuti abbancati attraverso rilievi volumetrici

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA

- controllo periodico dei pozzi spia ubicati a monte e a valle del corpo discarica
- analisi chimico fisiche delle acque presenti nei pozzi spia

VERIFICA INTEGRITA' DEL FONDO DISCARICA

- indagini geofisiche a cadenza periodica

ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E CURA DEL SITO

Come già descritto precedentemente, a seguito dell'ultimazione dei lavori di capping conclusi nel mese di marzo 2022 con il collaudo finale delle opere, hanno avuto regolare corso tutte le attività di monitoraggio previste, secondo la frequenza indicata dalle prescrizioni indicate nel documento autorizzativo.

4. PERCOLATO E ACQUE METEORICHE

La captazione del percolato avviene attraverso l'aspirazione dal pozzo di raccolta mediante pompa di sollevamento che viene, con cadenza settimanale o all'occorrenza con frequenza superiore, trasferito con autocisterna all'impianto autorizzato al trattamento.

Sono riassunti di seguito i quantitativi di percolato estratto ed avviato a trattamento nel corso dell'anno 2025 in raffronto al periodo precedente 2018-2024.

Tab. 1: Percolato estratto								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mese	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
Gennaio	85.240	666.250	556.900	324.740	230.540	113.320	56.880	84,98
Febbraio	25.040	444.920	205.360	146.340	209.540	169.700	55.480	83,70
Marzo	58.380	442.420	258.880	193.860	287.860	142.120	56.580	135,62
Aprile	29.000	231.140	232.740	142.220	199.100	113.560	56.520	82,16
Maggio	143.700	261.680	146.580	113.940	145.120	141.820	54.720	58,90
Giugno	111.920	84.780	170.720	111.980	138.300	114.260	54.140	29,78
Luglio	55.900	115.040	84.660	58.120	108.660	141.000	54.940	83,70
Agosto	55.760	140.180	59.500	28.840	131.780	56.380	55.930	28,82
Settembre	59.980	84.900	143.980	144.860	111.340	115.880	54.440	82,88
Ottobre	370.840	114.060	141.380	115.520	85.540	113.540	53.900	27,32
Novembre	1.180.130	204.840	265.580	118.180	83.520	110.900	52.140	53,84
Dicembre	1.046.330	347.820	320.600	234.780	58.120	78.740	55.020	28,60
somma	3.222.220	3.138.030	2.586.880	1.733.380	1.789.420	1.411.220	660.690	780,30

Tabella 1: Percolato emunto in discarica nel periodo 2018-2025

In linea generale, come visibile dalla *tabella 1* e dalle elaborazioni riportate nei grafici in *Figura 1* e *2*, si osserva una netta riduzione dei quantitativi di percolato estratto negli ultimi tre anni, riconducibili al pacchetto di copertura definitiva prevista e messa in opera per il modulo.

La totalità del percolato emunto dalla discarica nel corso del 2025 è stata conferita presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu, gestita dalla Tecnocasic.



Figura 1 – Percolato emunto nel quadriennio 2022-2025

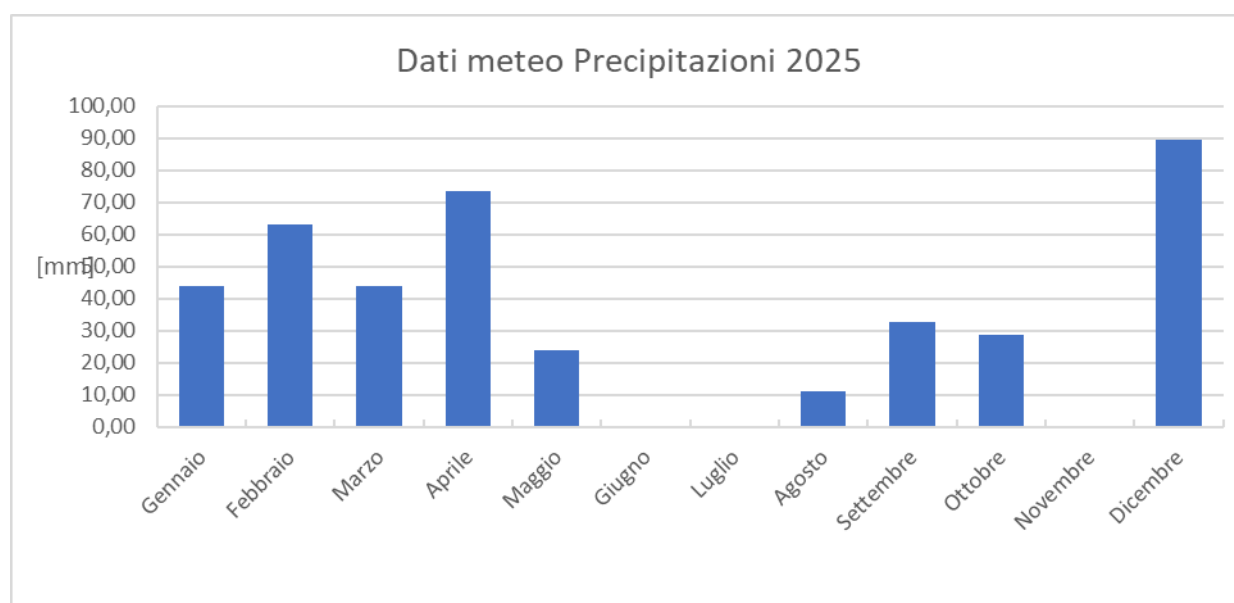


Figura 2 – Precipitazioni registrate nell'area di Sarroch nel 2025

Per ciò che concerne l'analisi dei dati meteorologici, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall'ARPAS con nota vs prot. n. 3467 del 10/02/2020, nel mese di febbraio 2022 si è proceduto ad installare in situ una centralina per il rilevamento dei parametri meteorologici.

Per il campionamento delle acque meteoriche, in sede di realizzazione del progetto di capping, è stato installato un pozzetto a valle degli scarichi delle acque provenienti dal sistema di raccolta perimetrale; non è stato possibile il campionamento delle acque di drenaggio superficia-

le in quanto il pozzetto dedicato è risultato asciutto o con quantitativi che non hanno reso possibile il campionamento.

5. BIOGAS

L'impianto di captazione del biogas comprende n° 16 pozzi verticali che convogliano il biogas ad una torcia di combustione con portata 300 Nm³/h, campo di combustione 20÷60% in metano nel biogas di alimentazione e temperatura di combustione > 100°C. Il presidio è dotato di centralina per la misurazione in continuo dei principali parametri di combustione.

Sono riassunti di seguito i quantitativi di biogas estratto ed avviato a combustione in torcia nel corso dell'anno 2024 e degli anni precedenti.

Tab. 2: Biogas estratto: dati 2018 /2025								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
Gennaio	38.843	4.974	16.373	1.310	195	960	3.882	1.506
Febbraio	36.697	2.958	15.469	1.143	129	435	3.832	2.514
Marzo	45.321	8.376	4.170	10.542	138	996	2.398	2.310
Aprile	25.260	12.047	4.815	13.058	43	395	4.206	3.012
Maggio	20.602	7.040	4.020	14.735	3.984	1.915	907	1.967
Giugno	22.925	11.852	4.661	8.624	3.635	371	4.061	2.306
Luglio	26.184	8.040	4.509	7.258	1.365	2.581	2.138	2.490
Agosto	26.616	9.592	2.330	8.222	3.731	4.558	3.407	2.526
Settembre	24.578	7.746	1.516	2.849	2.094	3.856	824	2.384
Ottobre	24.623	7.732	1.833	4.944	3.896	2.733	2.24	3.379
Novembre	18.506	9.410	1.185	3.975	3.339	5.102	2.964	3.100
Dicembre	3.646	9.683	1.249	146	592	3763	1.706	518
somma	313.801	99.450	62.130	76.820	23.141	27.665	32.349	28.012

Tabella 2: Biogas estratto in discarica nel periodo 2018-2025

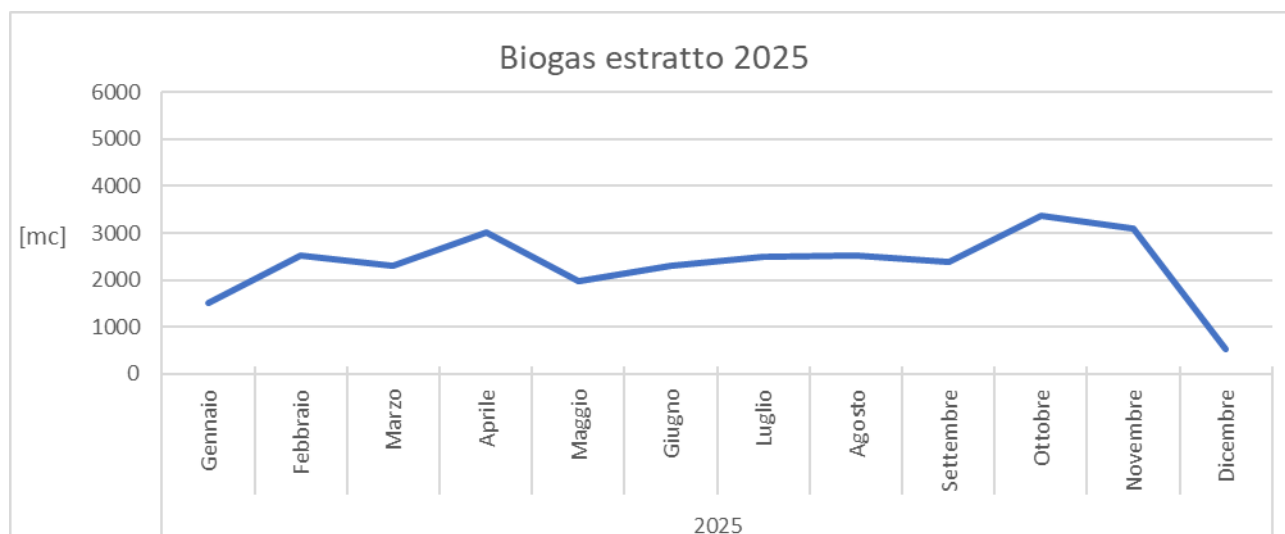


Figura 3 – biogas estratto in discarica nel 2025

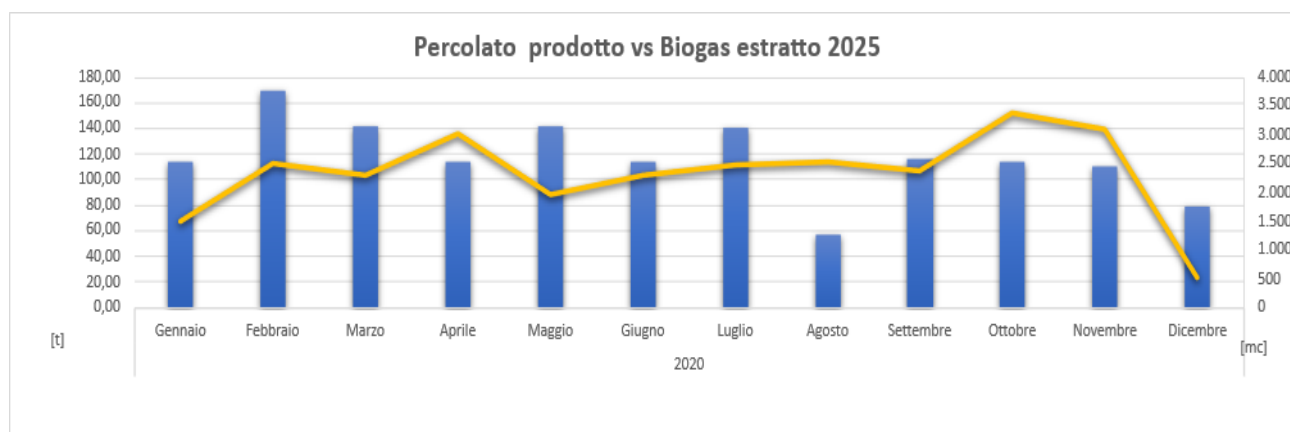


Figura 4: Correlazione percolato prodotto – biogas estratto

Le analisi della qualità dell'aria condotte nel 2025 sul corpo della discarica non hanno evidenziato alcuna criticità.

In allegato 1 si includono i rapporti analitici delle analisi del biogas in alimentazione alla torcia e delle prove sul corpo della discarica.

6. ASSESTAMENTO

Per ciò che concerne la verifica degli assestamenti del corpo discarica, in ottemperanza a quanto indicato nel piano di sorveglianza e controllo, si procede alla verifica dei profili di assestamento dei rifiuti abbancati attraverso opportuni rilievi piano altimetrici.

Nel 2020, così come nel 2021, i lavori di realizzazione del capping definitivo, non hanno permesso di eseguire i rilievi sul corpo discarica e per tale motivo il rilievo effettuato nel primo semestre del 2022, eseguito a seguito del completamento del capping della discarica che ne ha determinato una nuova configurazione morfologica, si può considerare come il "rilievo di base" per la verifica e confronto degli eventuali futuri assestamenti morfologici.

Dai rilievi riportati in allegato, emerge una consolidata stabilità geotecnica e della massa di rifiuti.

7. MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA

Nell'ambito del progetto di chiusura e rinaturalizzazione della discarica del 2019 è stato effettuato lo studio idrogeologico del sito atto a definire la profondità e la direzione di deflusso della falda al fine di valutare l'adeguatezza dei pozzi esistenti ed un'eventuale realizzazione di pozzi aggiuntivi (Progetto di chiusura e rinaturalizzazione - TAV. 9 - Carta Idrogeologica REV 01 (giugno 2019)).

Con la determinazione n. 91 del 6/08/2019, la Città Metropolitana di Cagliari in qualità di soggetto preposto alla valutazione della progettualità proposta per il progetto di chiusura del sito, ha richiesto la realizzazione di ulteriori 3 piezometri di monitoraggio ed i nuovi piezometri risultano essere operativi.

Secondo le prescrizioni autorizzative, con il termine del collaudo dei lavori, è partito il monitoraggio trimestrale di tutti i piezometri per il primo anno di attività, al termine del quale è stato ricondotto a cadenza semestrale.

Il monitoraggio periodico delle acque di falda piezometrica ha evidenziato delle anomalie, pressoché regolari, in merito ad alcuni parametri previsti dal Piano di monitoraggio e controllo (Fe, Mn, Ni) evidentemente attribuibile in parte alla natura del substrato in cui si innestano i piezometri.

A tal proposito appare opportuno significare che i dati dei certificati analitici dei monitoraggi condotti dal 2015 al 2019 dal precedente gestore Tecnocasic spa, evidenziano il costante superamento per i metalli sopra richiamati, poi confermati con successivi campionamenti realizzati

da una società incaricata che, con nota prot. n. 9618 del 07/12/2022, ha relazionato la torbidità specifica delle acque presenti in alcuni dei piezometri.

Tali valori possono essere riconducibili al fondo geochimico della matrice suolo del territorio in cui si inserisce il sito.

In considerazione dello stato di degradazione dei piezometri stessi, realizzati oltre trenta anni fa, e la cui struttura ferrosa risultava visibilmente compromessa per effetto delle dinamiche corrosive caratteristiche della specificità dei materiali impiegati e del contesto in cui si trovano, al fine di valutare la necessità o meno di procedere alla realizzazione di nuovi piezometri di monitoraggio della falda è stato affidato nel 2022, ad un geologo professionista, lo studio idrogeologico e la valutazione della condizione dei piezometri esistenti. Sulla base dei risultati di cui sopra ed in seguito agli scambi intercorsi con le autorità competenti è emersa la necessità di modificare la rete piezometrica riproforando alcuni pozzi e realizzandone ex novo, secondo le modalità indicate con nota prot. 42182 del 21/12/2023.

Nell'arco temporale tra i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono stati realizzati i nuovi pozzi denominati 2bis, 3bis e 4bis in sostituzione di quelli ammalorati 2, 3 e 4 dismettendo il n. 1.

Per ciò che concerne le determinazioni analitiche riferite al 2025 è opportuno significare la presenza di alcuni superamenti nel primo semestre del Fe, Ni e Mn nel Pz3bis, così come comunicato con nota prot. n. 5655 del 21/07/2025, condizione riconfermata con il monitoraggio del secondo semestre, comunicata con nota prot. 1118 del 10/02/2026. Peraltro, tutti i superamenti riscontrati sono correlabili con quelli riscontrati antecedentemente la realizzazione dei nuovi pozzi di monitoraggio della falda.

8. TENUTA DEL FONDO DISCARICA

Il Piano di monitoraggio e controllo prevede l'esecuzione annuale delle indagini geofisiche per la verifica della tenuta del pacchetto di impermeabilizzazione del fondo della discarica. Dal rilievo effettuato nell'anno in esame non sono state riscontrate anomalie riconducibili alla presenza di fluidi conduttivi al di sotto della barriera isolante. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione geofisica allegata.

9. MANTENIMENTO E CURA DEL SITO

Come prescritto nel piano di controllo della discarica, sono stati eseguiti periodicamente gli interventi di pulizia e manutenzione del verde e gli interventi di derattizzazione e disinfestazione.